CIBERMATIC
EXTRUSION CUTTING AND WINDING MACHINERY

TOP CUT

CON CARRO DE ARRASTRE

SERVOCORTADORA CON CUCHILLA VOLANTE CON CARRO DE ARRASTRE PARA LA TRACCIÓN DE TUBOS O PERFILES DE DIÁMETRO 50MM

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Bastidor de acero electrosoldado con pintura laqueada a horno con microtexturado en polvo RAL5015.
- Zona de corte separable del carro de arraste para una mejor facilidad para el operario.
- Orugas con bandas Poly-V recubiertas con 5 mm de goma "LINATEX".
- Puerta de policarbonato transparente con detector de seguridad codificado.
- Dispositivo manual con una cuña y un husillo, para la separación simétrica de las orugas. Con dispositivo de indexación de la posición.
- Anclaje doble para cuchilla de mercado estándar de 0,5-0,8mm, posibilidad de adaptar cuchillas especiales.
- Boquillas adaptadas a la geometría de su producto, material según petición.
- Cubeta estanca para la lubricación de la cuchilla, posibilidad de calentamiento de la cuchilla.
- 4 ruedas giratorias y 4 pies niveladores.
- Cuentametros.
- Contador de cortes con preselector.
- Modo de funcionamiento de corte por longitud, tiempo y corte continuo.
- Velocidad del carro de arrastre adaptable a las necesidades del cliente, con regulación de 0m/min hasta la velocidad máxima según petición.
- Velocidad de corte hasta 5.000 golpes/minuto en corte continuo.
- Libro de instrucciones en español.

- Dispositivos y protecciones de seguridad según normativa CE.
- Posibilidad de adaptar las boquillas para perfiles blandos.
- Posibilidad de adaptar un precalentamiento en la entrada del corte.
- Posibilidad de detección con fibra óptica.
- Posibilidad de detección con barrera láser.
- Salidas de evacuación, según petición.

Diseños adaptados a sus requerimientos específicos

CIBERMATIC, S.L • Quintana, 85 • 08205 Sabadell (Barcelona) • T. +(34) 93 7278386 • info@cibermatic.com **WWW.CIBERMATIC.COM**

CIBERMATIC
EXTRUSION CUTTING AND WINDING MACHINERY

TOP CUT
CON CARRO DE ARRASTRE

SERVOCORTADORA CON CUCHILLA VOLANTE CON CARRO DE ARRASTRE PARA LA TRACCIÓN DE TUBOS O PERFILES DE DIÁMETRO 50MM

DIMENSIONES:

MODELO	PISADA	ABERTURA MÁX.	POT. INSTALADA	LARGO TOTAL
TC + M4	600x80	50	7,7 kW	1.400 mm
TC + M5	390x80	50	7,7 kW	1.100 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

- Armario eléctrico con ventilación forzada.
- Encoder de medición instalado en el mismo motor tractor o directamente encima del material.
- Tensión de alimentación según indicaciones.
- Frecuencia 50Hz.
- Servomotor Schneider 18,5Nm, potencia de 3,9kW, con driver para el corte.
- 2 Servomotores Schneider 6,2Nm, potencia de 1,8kW, con driver para el carro de arrastre.
- Pantalla táctil y PLC Schneider.
- Posibilidad de conexión remota para asistencia técnica.
- Posibilidad de incorporar un display de velocidad de 4 dígitos.

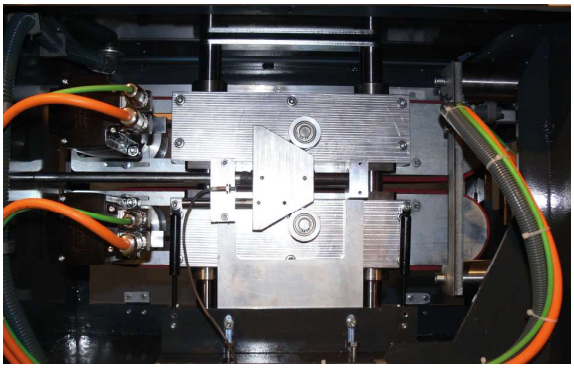

Diseños adaptados a sus requerimientos específicos